

MANUAL DE INSTALACIÓN

MODELOS 3322SA 3322DA

INSTALLATION MANUAL

3322SA 3322DA MODELS



1S 838 x 559
1B 838 x 559



2S 838 x 559
2B 838 x 559

Usted ha adquirido un fregadero fabricado con acero inoxidable AISI 304 de máxima calidad garantizado de por vida (lea la hoja de garantía del producto).
Su fregadero lleva un aislamiento térmico y acústico en la parte posterior que evita la condensación y reduce el ruido del agua.

You have acquired a sink made of the highest quality AISI 304 stainless steel, which features a lifetime warranty (please read the warranty of the product). The sink has an acoustic and thermal isolation on the back side, in order to avoid condensation and reduce the water noise.

Antes de empezar la instalación revise su fregadero:

- Posibles golpes en el trasporte
 - Rayas o acabado no conforme
- IMPORTANTE:** No instale el fregadero si observa algún daño.

Before installing the sink, please check:


- Possible dents during the transportation
 - Scratches or undesirable finishes
- IMPORTANT:** It is strongly advisable not to install the sink, in case you notice any damage.

Instalación:

Bajo encimera: el borde del fregadero debe quedar por debajo de la encimera

Installation:

Undermount Installation: rim of the sink is below the countertop





Atención: se deberá dejar espacio para la instalación del grifo de cocina. Por ello, asegúrese de que el espacio detrás del fregadero sea suficiente para la instalación de cualquier grifo, así como un movimiento completo de la boquilla y maneta.
Caution: space must be left for the installation of the kitchen tap. Ensure adequate clearance behind the sink for any tap and backsplash, as well as full range of motion for tap spouts and handles.

1- Medidas y soportes

- Medir la altura real del faldón del fregadero.
- Los soportes se deben colocar en el interior del mueble de acuerdo con las medidas del fregadero.
- Los soportes deben aguantar el peso del fregadero y de cualquier accesorio adicional
- Asegúrese de que el fregadero esté al mismo nivel de delante hacia atrás y de lado a lado
- El fregadero debe colocarse de manera que haya al menos 10 cm de separación entre el mueble y la parte trasera del mismo, en caso de que sea necesario la instalación de un grifo

Measure & Build Supports

- Measure the actual height of apron.
- Build structural supports on inside of cabinet based on sink measurements.
- The structural supports must support the weight of the sink and attachments
- Make sure sink is leveled from front to back and side to side
- Sink should be positioned so that at least 4" between the back of the cabinet and the back of bowl exists for tap installation.

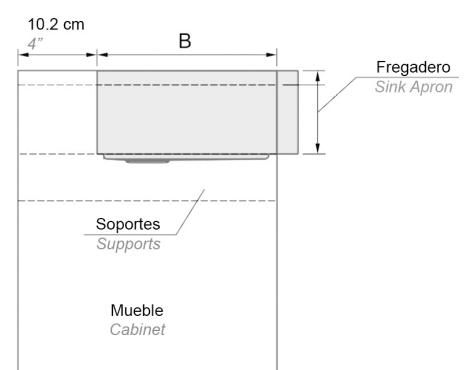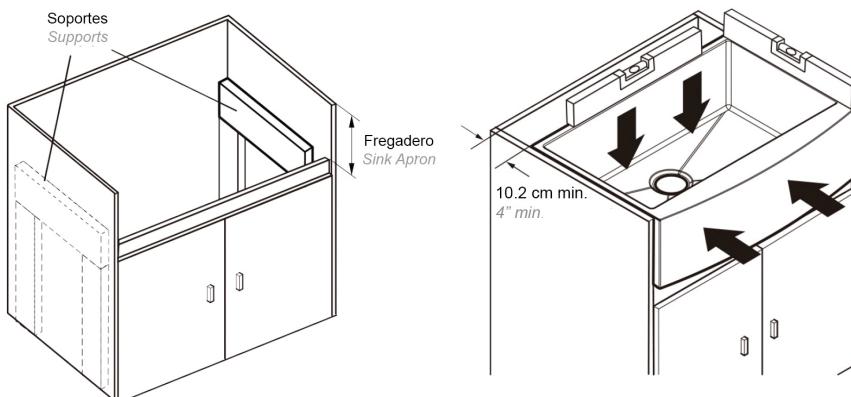

2- Instalación del fregadero


- Retire el fregadero
- Aplique silicona en la parte superior de cada soporte
- Coloque el fregadero encima de cada soporte en la posición deseada
 - *El fregadero debe colocarse con un mínimo de 10 cm de separación entre el mueble y la parte trasera del mismo
- Utilice silicona para llenar cualquier hueco, en caso de que sea necesario

Install Sink

- Remove the sink
- Apply a bead of silicone sealant to the top of each support.
- Lower the sink onto the supports and push in to desired position of the cabinet.


*Sink should be positioned so that at least 4" between the back of the cabinet and the back of bowl

- Uses silicone to fill in gaps where necessary

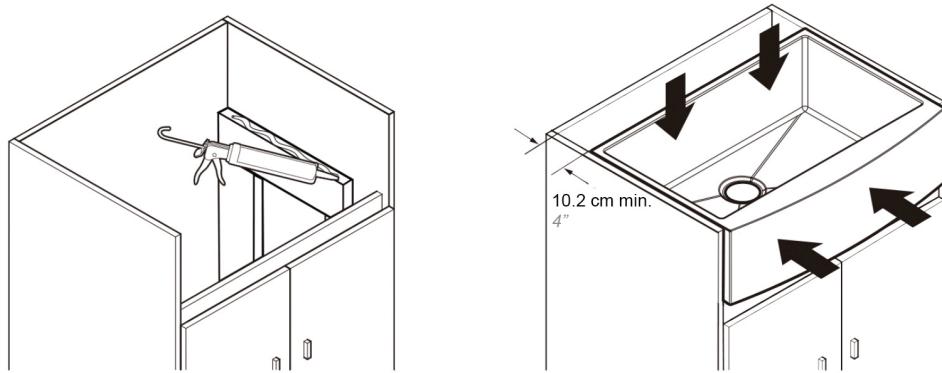

3- El corte en la encimera

Countertop cut out

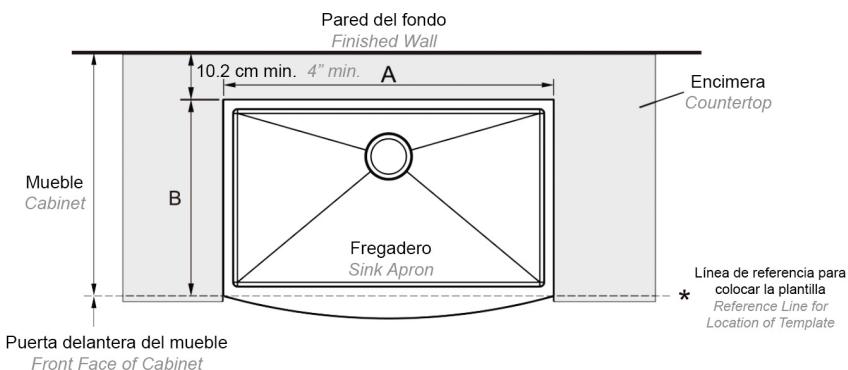


4- Instalación de la encimera

- Aplique silicona entre las juntas del fregadero y la encimera. De igual manera, entre el fregadero y el mueble
- Coloque adecuadamente la encimera encima del mueble y fregadero

Install the Countertop

- Apply a thin bead of silicone sealant where the sink meets the countertop and cabinet.
- Place countertop properly on cabinet & sink

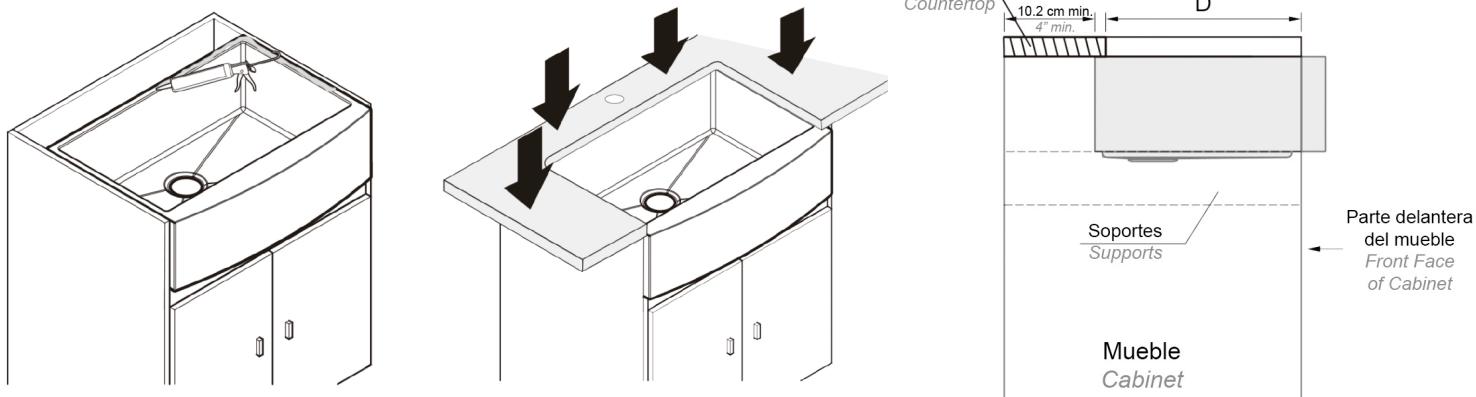

5- Instalación completada

- Complete la instalación de la encimera y límpie el exceso de producto sobre la superficie del fregadero.

Complete Installation

- Complete counter installation and wipe away any excess caulk sink rim.

